

Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SBG900


- 1 En tu explorador de Internet, introduce sin espacios la siguiente dirección: **192.168.100.1**
Asegúrate de estar conectado por medio de cable Ethernet.



- 2 En la página que aparece escribe el siguiente USER ID y PASSWORD como sigue USER ID: **admin** / PASSWORD: **motorola**.




- 3 Dentro de esta pantalla, selecciona la opción WIRELESS.

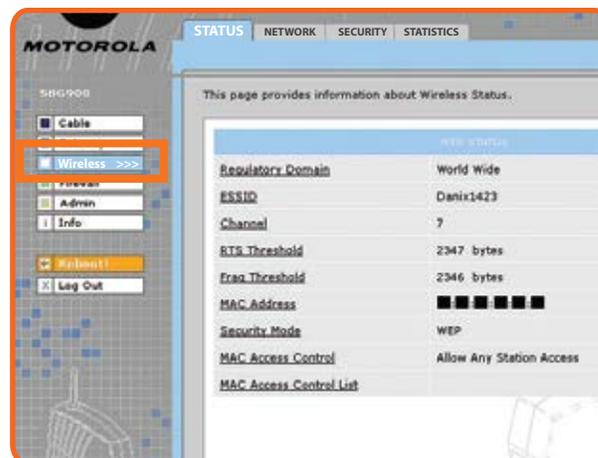

Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SBG900

4 Entra a la pestaña de **NETWORK** y modifica únicamente los siguientes rubros:

- **ENABLE WIRELESS INTERFACE:** habilítala con un clic.
- **ESSID:** digita CABLEVISION® y al final agrégale cuatro dígitos. **CABLEVISIONXXXX**
- **CHANNEL:** recomendamos usar el 11. Al terminar, selecciona **SAVE CHANGES**.

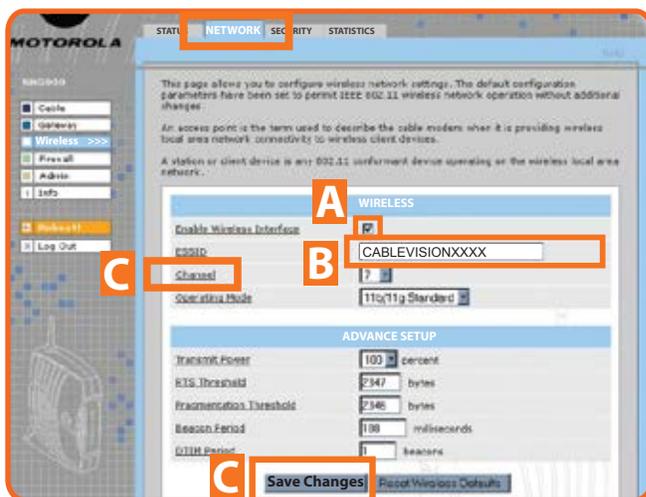

5 Dentro de la carpeta de **SECURITY**:

- **SECURITY MODE:** habilita **WEP** y después **APPLY**.


Esto habilita la sección de **WEP CONFIGURATION**.

Después de ésta deberás ingresar una **clave de 10 a 24 dígitos** (letras de la A a la F y números del 0 al 9) según el nivel de seguridad que desees.

-Introduce tu clave en el **KEY 1** y selecciona **SAVE CHANGES**. En caso de no haber sido correcta o completa la clave, el sistema te mostrará error.



Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SBG900

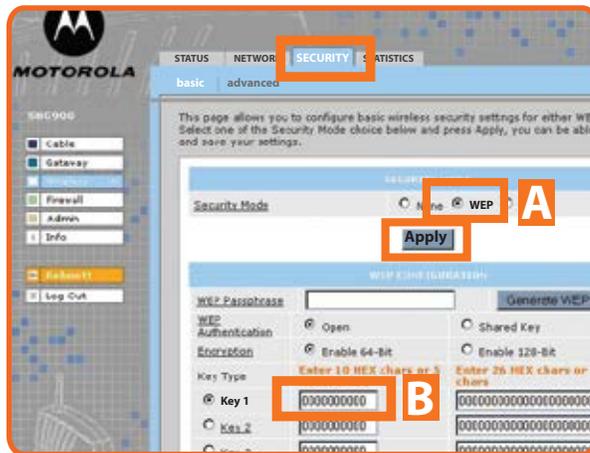

- 6** Una vez guardados los cambios, **cierra tu explorador de Internet, y desconecta el cable de red tanto de tu computadora, como del módem.**

Procede a buscar las redes wireless con el dispositivo inalámbrico de tu computadora. Esta opción se encuentra generalmente en la barra inferior de tu desktop con el ícono:



- 7** Al desplegarse las opciones de redes inalámbricas, deberás de ver el nombre que hayas escogido para tu red, en el paso 4.

Selecciónala y espera a que se haga la conexión.

¡Listo! Ahora nadie se podrá “colgar” de tu servicio Internet de CABLEVISION®.

