


## Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SBG901

- 1 Para realizar la configuración hay que conectarse por medio del cable de red o Ethernet.



- 2 En tu explorador de Internet, introduce sin espacios la siguiente dirección: **192.168.0.1**

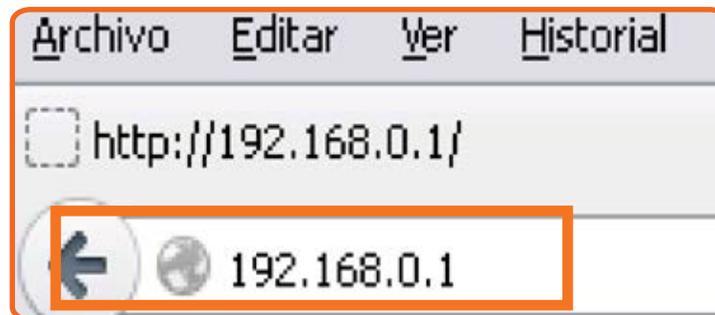

- 3 Ingresa a la configuración como sigue, escribiendo el usuario y contraseña en minúsculas:

- En **username** coloca la palabra **admin**
- En **password** coloca la palabra **motorola**
- Por último da clic en el botón Login

Username  A


Password  B

Login C



## Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SBG901

- 4** Se mostrará la siguiente pantalla, en la que debes dar clic en el submenú **Wireless**

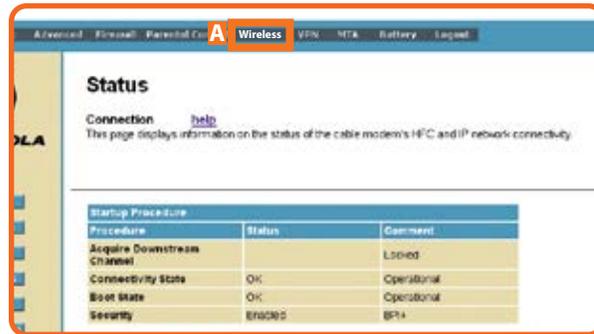


- 5**
- Da clic en el submenú **Basic**
  - Selecciona el **número de canal 11, 9, 7 o 4**
  - Selecciona **Apply** para guardar los cambios



- 6**
- Selecciona **Primary Network**.
  - En **Network Name (SSID)** escribe CABLEVISION y 4 dígitos, quedando el nombre de tu red **CABLEVISIONXXXX**.
  - En **WPA2-PSK** selecciona Enabled.
  - En **WPA/WPA2 Encryption** selecciona TKIP+AES.
  - En **WPA Pre-Shared Key** escribe tu contraseña, que debe tener de 8 a 63 caracteres.
  - Selecciona **Apply** para guardar los cambios.



## Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SBG901

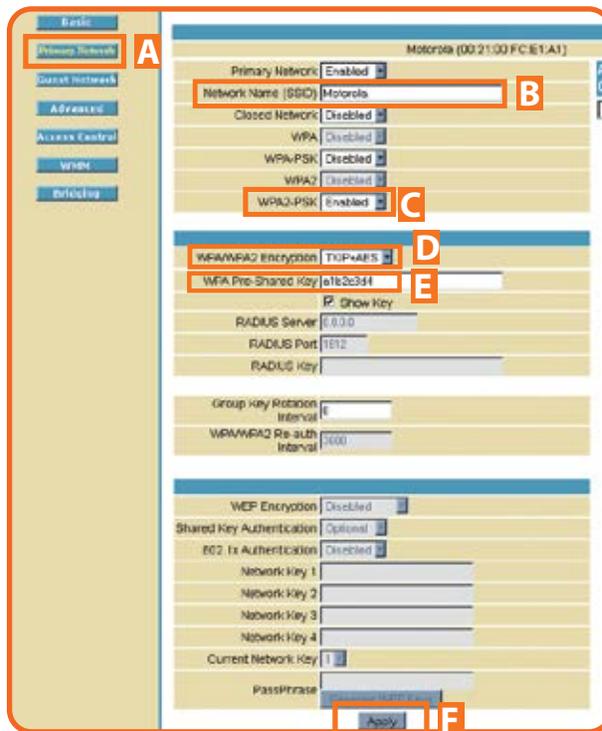

- 7** Una vez guardados los cambios, cierra tu explorador de Internet y desconecta el cable de red, tanto de computadora como del módem.

Busca las redes wireless con el dispositivo inalámbrico de tu computadora. Esta opción se encuentra en la barra inferior de tus desktop con el icono:



- 8** Al desplegar las opciones de redes inalámbricas, deberás ver el nombre CABLEVISIONXXX con los 4 dígitos que elegiste en el paso 6, inciso B. Selecciona y espera a que se haga la conexión.

**¡Listo! Ahora nadie se podrá “colgar” de tu servicio de Internet de CABLEVISION®.**

