


Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SVG2500

- 1 Para realizar la configuración hay que conectarse por medio del cable de red o Ethernet.



- 2 En tu navegador de Internet, introduce sin espacios la siguiente dirección: **192.168.0.1**

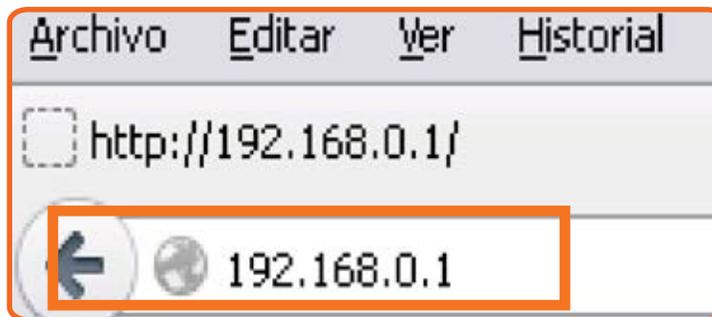

- 3 Ingresa a la configuración como sigue, escribiendo el usuario y contraseña en minúsculas:

- En **username** coloca la palabra **admin**
- En **password** coloca la palabra **motorola**
- Por último da clic en el botón Login

Username **A**

Password **B**


Login **C**

Este formulario de configuración tiene tres elementos clave etiquetados con letras en un recuadro naranja: un campo de texto para el nombre de usuario con el valor 'admin' y la etiqueta 'A', un campo de texto para la contraseña con el valor 'motorola' y la etiqueta 'B', y un botón de 'Login' con la etiqueta 'C'.




Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SVG2500

- 4** Se mostrará la siguiente pantalla, en la que debes dar clic en el submenú **Wireless**

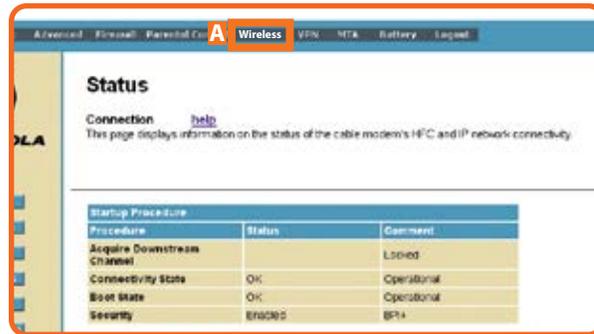

- 5**
- Da clic en el submenú **Basic**
 - Selecciona el **número de canal 11, 9, 7 o 4**
 - Selecciona **Apply** para guardar los cambios

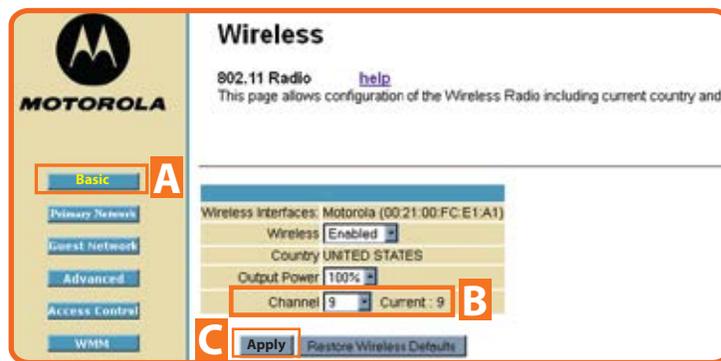

- 6**
- Selecciona **Primary Network**.
 - En **Network Name (SSID)** escribe CABLEVISION y 4 dígitos, quedando el nombre de tu red **CABLEVISIONXXXX**.
 - En **WPA2-PSK** selecciona Enabled.
 - En **WPA/WPA2 Encryption** selecciona TKIP+AES.
 - En **WPA Pre-Shared Key** escribe tu contraseña, que debe tener de 8 a 63 caracteres.
 - Selecciona **Apply** para guardar los cambios.



Pasos para encriptar el cablemódem: Motorola SVG2500

- 7 Cierra tu explorador de Internet y desconecta el cable de red, tanto de tu computadora como del cablemódem y busca tu red inalámbrica para conectarte.

¡Listo! Ahora nadie se podrá “colgar” de tu servicio de Internet de CABLEVISION®.

