


Pasos para encriptar el cablemódem: eMTA ARRIS

- 1 Para realizar la configuración hay que conectarse por medio del cable de red o Ethernet.



- 2 En tu explorador de Internet, introduce sin espacios la siguiente dirección: **192.168.2.1**

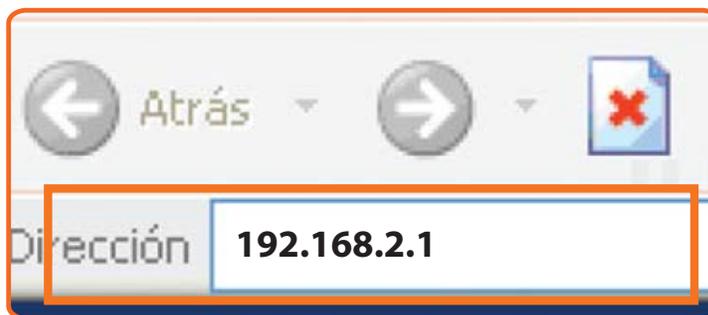


- 3 Se mostrará la siguiente pantalla, en la que debes dar clic en el submenú **Wireless Setup**.




Pasos para encriptar el cablemódem: eMTA ARRIS

- 4 En la página de inicio de sesión, da clic en **Submit** sin escribir nada en **Password**

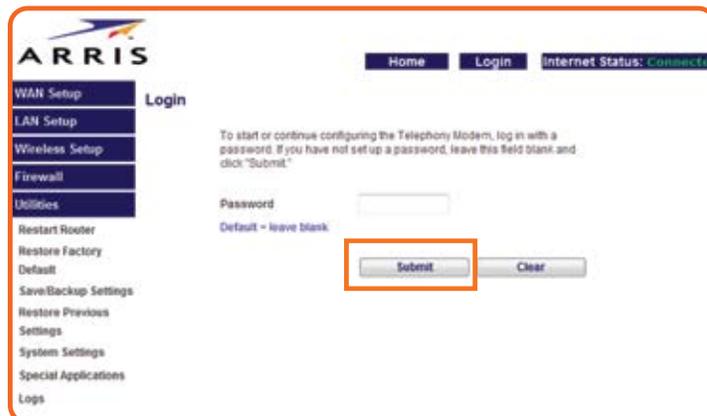


- 5 En la siguiente pantalla

- Da clic nuevamente en **Wireless Setup** y selecciona la opción **Channel and SSID (A)**.
- Cambia el **Canal de Transferencia (Wireless Channel)** a 11 (B).
- **ESSID**: digita CABLEVISION® y al final agrégale cuatro dígitos. **CABLEVISIONXXXX** (C) y salva los cambios dando clic en **Save (D)** y da clic en la ventana de confirmación de cambios.

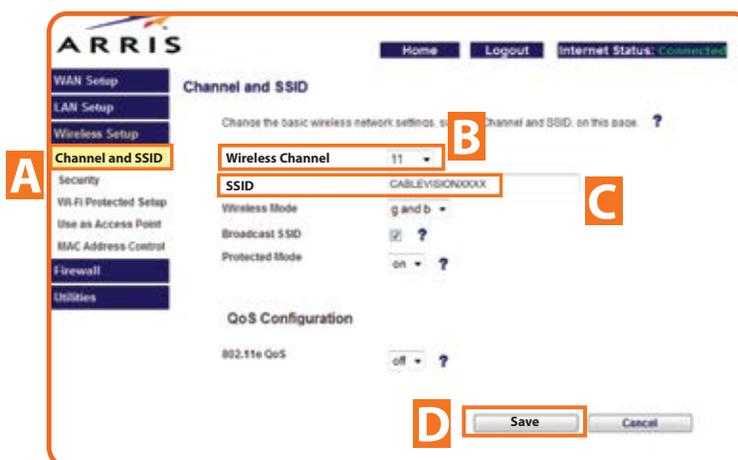

Pasos para encriptar el cablemódem: eMTA ARRIS

- 6 - En seguida, selecciona la opción **Security** y en el campo **Security Mode** elige la opción de **64bit WEP** (A).
 - Escribe una contraseña de **10 dígitos** en la opción **Key 1** (B), usando dos números por cada cuadro.
 - Salva (C) los cambios y verás una ventana de confirmación.

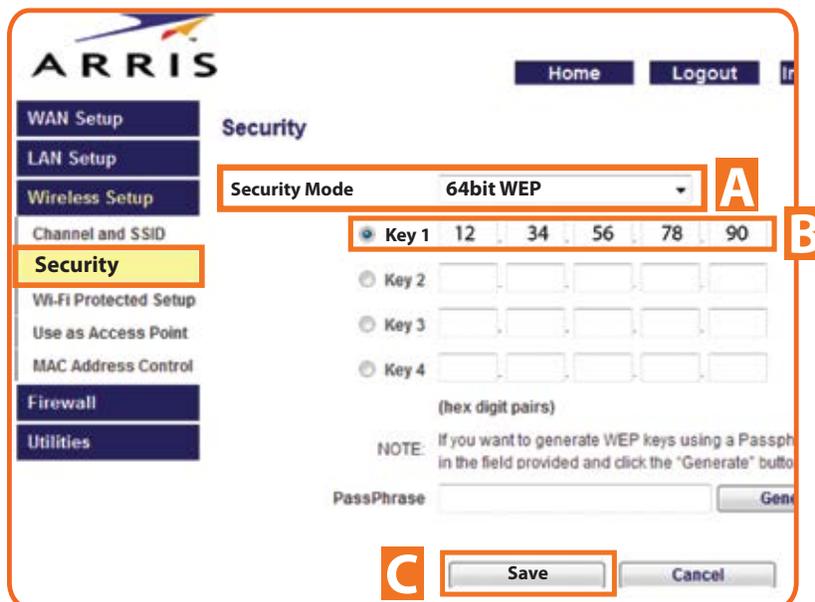

- 7 Cierra tu explorador y conéctate a la red inalámbrica ingresando la contraseña que asignaste.

¡Listo! Ahora nadie se podrá “colgar” de tu servicio de Internet de CABLEVISION®.

